

UNITÀ INTERNE

2 TAGLIE DI POTENZA

3,50~5,00 kW

DESIGN COMPATTO

178 mm di altezza per incasso
in controsoffitti

FILTRO LAVABILE

POMPA SCARICO CONDENZA
INCLUSA dislivello massimo 1000 mm

TELECOMANDO INCLUSO

CASSETTA 1 VIA

Filocomando con WiFi
integrato opzionale


Modello	MTSGM 351 ZL		MTSGM 531 ZL	
Tipo	Unità interna a cassetta			
Controllo	Telecomando			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	3,50	5,00
	Riscaldamento	kW	3,80	5,60
Dati elettrici				
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz	-	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.	n°	4	4	4
Dati circuito frigorifero				
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")		ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")
Specifiche prodotto				
Dimensioni	LxPxH	mm	987x385x178	
	Peso netto	Kg	19	
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	53/50/43/41	56/53/48/45
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	42/39/35/31	43/40/35/32
Volume aria trattata	Hi~Lo	m³/h	600/500/440/390	700/600/500/450
Accessori				
Pannello decorativo	MTSPG 351 Z			
Parti opzionali				
Filocomando	M-RF-CW2-L-G			
Filocomando con modulo Wi-Fi integrato	DMW-ZAL-LCAC WiFi			
Controllo centralizzato	M-V-CC-T255-G			

3 TAGLIE DI POTENZA

2,60~5,00 kW

MASSIMA COMPATTEZZA

solo 200 mm di altezza

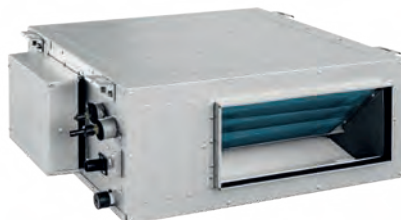

FILTRO LAVABILE

6 LIVELLI DI VELOCITÀ
VENTILATORE

TIMER GIORNALIERO

FILOCOMANDO INCLUSO

CANALIZZATO

Filocomando con WiFi
integrato di serie

Modello	MUCGM 261 ZL		MUCGM 351 ZL		MUCGM 531 ZL	
Tipo	Unità interna canalizzabile					
Controllo di serie	Filocomando					
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,60	3,50	5,00	
	Riscaldamento	kW	2,80	3,80	5,60	
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz	-	-	-	-	
Fili collegamento tra U.I. e U.E.	n°	4	4	4	4	
Dati circuito frigorifero						
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")		ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")		ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxPxH	mm	710x450x200		1010x450x200	
	Peso netto	Kg	18,5		25	
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	57/55/54/53/52/51/50		55/53/52/51/50/49/48	
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	41/39/38/37/36/35/34		39/37/36/35/34/33/32	
Volume aria trattata	Hi~Lo	m³/h	700/670/640/610/580/550/520		650/560/520/480/450/410/380	
Prevalenza del ventilatore	Std/Max	Pa	25/60		25/60	
Parti opzionali						
Modulo Wi-Fi	Integrato nel filocomando di serie					
Controllo centralizzato	M-V-CC-T255-G					